

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1

Σε συνέχεια ερωτημάτων διευκρινίζουμε ως ακολούθως:

- Η εγγύηση είναι πενταετής όπως τεχνική περιγραφή .
- Η ισχύς προσφοράς 40 ημέρες όπως τεχνική περιγραφή
- Το χειριστήριο μπορεί να είναι ενσύρματο ή ασύρματο κατ' επιλογή του προσφέροντος
- Η απόσταση του κεντρικού χειριστηρίου από τις εξωτερικές μονάδες είναι περίπου 15m.
- Επίσκεψη στο Νοσοκομείο δεν μπορεί να γίνει λόγω κορονοϊού
- Οι κατασκευαστές TOSHIBA ,CARRIER ,DAIKIN ,HITACHI δίνονται ενδεικτικά. Μπορεί να υποβληθεί προσφορά και από άλλους γνωστούς κατασκευαστές αντίστοιχου επιπέδου
- Στις εξωτερικές μονάδες η στάθμη θορύβου πρέπει να είναι max 50db αλλά ή περιβάλλουσα στάθμη θορύβου Συγγρού είναι 60dBA επομένως θα υπάρχει μία σχετική ανοχή.
- Η ψευδοροφή είναι ορυκτή ίνα 60x60 (cm) σε ύψος 2,60m από το δάπεδο
- Δεν επιτρέπονται εύκαμπτοι αεραγωγοί.
- Ο εξαερισμός των WC θα είναι με μικρούς ανεμιστήρες απ' ευθείας προς το περιβάλλον (εκτός εργολαβίας)
- Ο αεραγωγός μπορεί να είναι είτε συρταρωτός είτε φλαντζωτός
- Η εξωτερική (ες) μονάδες θα είναι στην θέση που φαίνεται με κόκκινο στο κατωτέρω σχέδιο

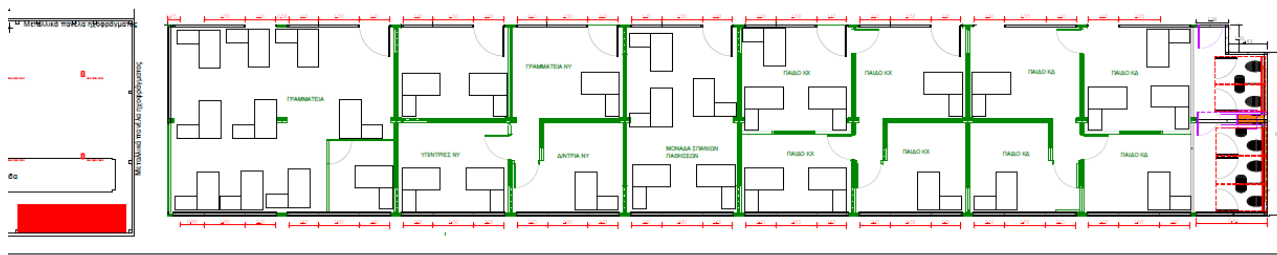

- Οι εσωτερικές μονάδες τύπου εμφανούς κασέτας θα είναι διάστασης 60x60(cm) για μεγαλύτερες διαστάσεις θα πρέπει να προταθούν/κοστολογηθούν μονάδες καναλάτες και γραμμικά στόμια.

- Η πρόσβαση των μηχανημάτων θα είναι με γερανό (Παπαγάλο) από την Συγγρού και των εργατών από το κλιμακοστάσιο.
- Το Cladding των ψυκτικών σωληνώσεων θα συζητηθεί με τον επιτυχόντα (π.χ. σε ηλεκτρολογική σχάρα)
- Παράταση δεν μπορεί να δοθεί η κατασκευή έχει καθυστερήσει και το ΩΚΚ την χρειάζεται άμεσα.

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ