

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ
ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ min
830 l/h


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

Κατωτέρω οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας για το σύστημα αντίστροφης όσμωσης

1. Διαβιβάζεται σε autocad το σχέδιο, για να δείτε την κατανομή των θέσεων παροχής νερού αιμοκάθαρσης, που γενικά τοποθετείται στις στάθμες +1 +2 +3 +4 +5 σε όλα τα σημεία με το κατωτέρω σύμβολο



2. Το δωμάτιο με τον εξοπλισμό τοποθετείται στην στάθμη -1 και η άνοδος των σωληνώσεων προβλέπεται στο shaft εντός του κλιμακοστασίου.

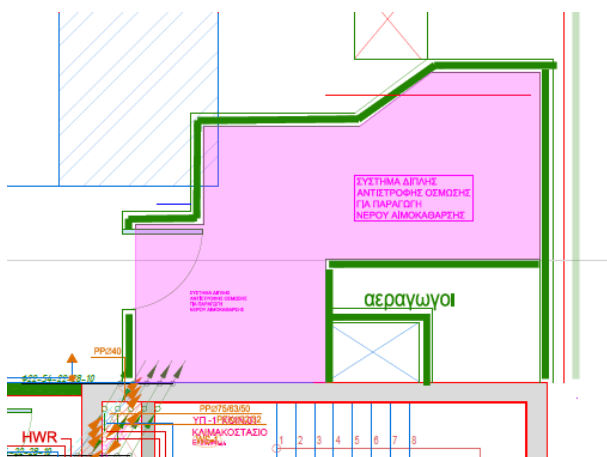

3. Υπολογισμός δικτύων

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια του εξοπλισμού, δηλαδή

- Τις δεξαμενές ακατέργαστου νερού, που θα πληρώνονται από το δίκτυο κρύου νερού μέσω φίλτρων
- Το δίδυμο πιεστικό συγκρότημα
- Το σύστημα προεπεξεργασίας νερού με αυτόματα φίλτρα θολότητας, αποσκληρυντή και αυτόματα φίλτρα ενεργού άνθρακα (όλα τα μέρη του συστήματος θα έχουν 100% εφεδρεία)
- Το σύστημα διπλής αντίστροφης όσμωσης
- Το σύστημα θερμικής απολύμανσης και καθαρισμού
- Τους πίνακες ελέγχου, αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας

Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωληνώσεων (PEX) για τον **βρόγχο διανομής** προς το κεντρικό δίκτυο του κτιρίου και μέσω αυτού, στις συσκευές αιμοκάθαρσης θα αποτελούν αντικείμενο άλλης εργολαβίας.

Το αντίστοιχο layer της μελέτης είναι :
0_LDK_WATER_SUPPLY_PIPE_DEIONISED_WATER, αλλά γενικά ΔΕΝ υπάρχει κάποια μελέτη

4. Οι εκτιμώμενες **ώρες ημερήσιας λειτουργίας** του συστήματος θα είναι για την κάλυψη έκτακτων περιστατικών, αλλά θέλουμε να παρέχεται η δυνατότητα αιμοκάθαρσης σε χρόνιους ασθενείς του Καρδιοχειρουργικού, σε 12ωρη βάρδια

5. Πιστοποίηση.

Ασφαλώς και θα μετρήσει θετικά η πιστοποίηση με τον αναθεωρημένο κανονισμό MDR 2017/745. Ισχύει όντως ότι η οδηγία MDD 93/42 θα καταργηθεί μετά από λίγους μήνες και θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονισμού?

Σε κάθε περίπτωση θα είναι καλύτερα να στείλετε δυο προσφορές (εάν υπάρχει διαφορά στο κόστος)

6. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού για το ΩΕΜΕΚ θα συμφωνηθεί αμοιβαία και υπολογίζεται περίπου **περί τα μέσα Απριλίου 2024**.

Το μόνο που χρειαζόμαστε άμεσα είναι η οριστικοποίηση της μελέτης

7. Το υπό προμήθεια σύστημα θα διενεργεί **θερμική απολύμανση στον βρόγχο**

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ